
LITI CESTNI BETONSKI ROBNIK


Dimenzija: Š x V x D (cm) - 12/15 x 25 x 33
Teža izdelka: 28,00 Kg
Material: beton C30/37
Šifra izdelka: GB-6
Paleta: 63 kos



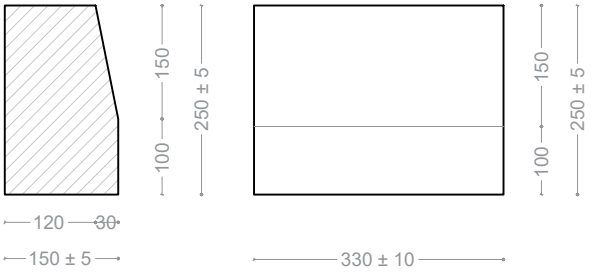

LITI CESTNI BETONSKI ROBNIK


Dimenzija: Š x V x D (cm) -12/15 x 25 x 50
Teža izdelka: 42,00 Kg
Material: beton C30/37
Šifra izdelka: GB-3
Paleta: 42 kos

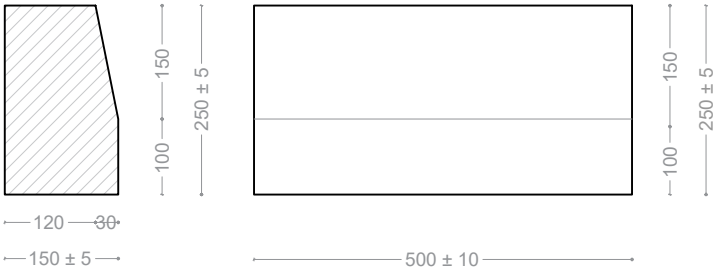




LITI CESTNI BETONSKI ROBNIK

Dimenzija: Š x V x D (cm) - 12/15 x 25 x 100
Teža izdelka: 85,00 Kg
Material: beton C30/37
Šifra izdelka: GB-2
Paleta: 21 kos

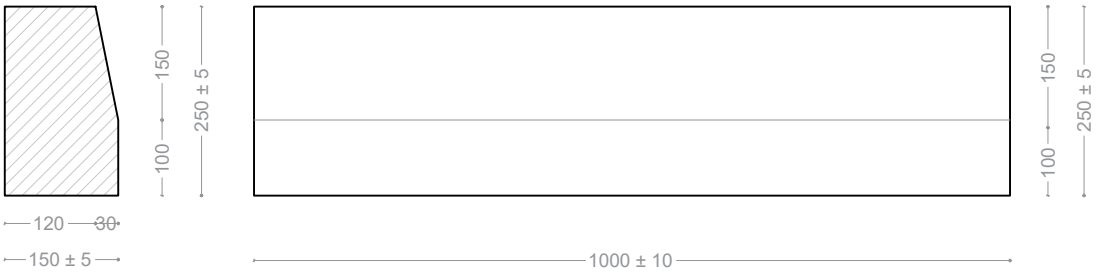

VTOČNI LITI CESTNI BETONSKI ROBNIK

Dimenzija: Š x V x D (cm) - 12/15 x 25 x 100
Teža izdelka: 68,00 Kg
Material: beton C30/37
Šifra izdelka: GB-35
Paleta: 21 kos

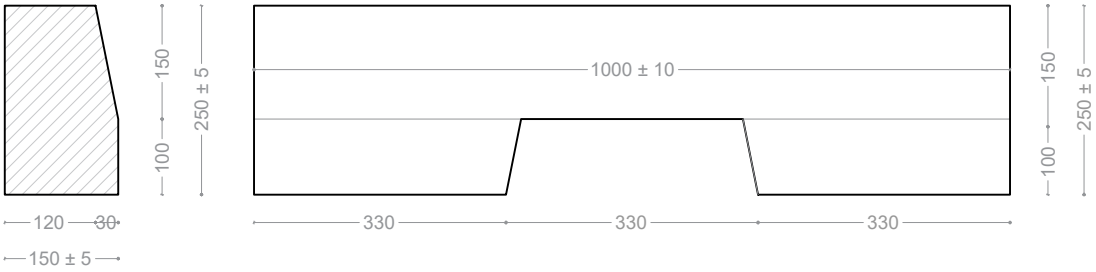

Opis izdelka in vgradnja:

Betonski liti cestni robnik je namenjen za omejevanje in ločevanje prometnih ter pohodnih površin. Uporablja se pri gradnji cest, ulic, parkirišč, pločnikov, dovozov in drugih zunanjih ureditev.
Robnik je izdelan iz kakovostnega litega betona, ki zagotavlja visoko tlačno trdnost, odpornost proti zmrzovanju in taljenju ter dolgo življenjsko dobo. Oblika robnika omogoča varno in stabilno vgradnjo ter učinkovito odvajanje površinskih voda.
Vgradnja: Temeljna podlaga mora biti ustrezno utrjena in nosilna. Izdelava betonskega temelja
Robniki se vgrajujejo na betonski temelj iz betona najmanj razreda C16/20. Priporočena širina temelja je najmanj 30 cm, debelina pa najmanj 10–15 cm oziroma skladno s projektno dokumentacijo.
Robnike polagamo na svežo betonsko podlago. Med posameznimi elementi pustimo približno 3–5 mm stika. Med vgradnjo je potrebno stalno preverjati višino, smer in ravnost z vrvico oziroma laserskim nivelirjem.

LITI CESTNI BETONSKI ROBNIKI

Ponudnik: **Bandelli** GeoBeton

Material: Beton

Tip betona: C30/37

Bandelli GeoBeton